

5. STEP


체크 박스

5.1 체크 박스 화면 구성

◆ 활용 안

- 해당 항목의 사용 유무를 체크하는 기능

☞ **주안점:** 체크 박스 DEMO 화면을 만드는 순서를 설명합니다.

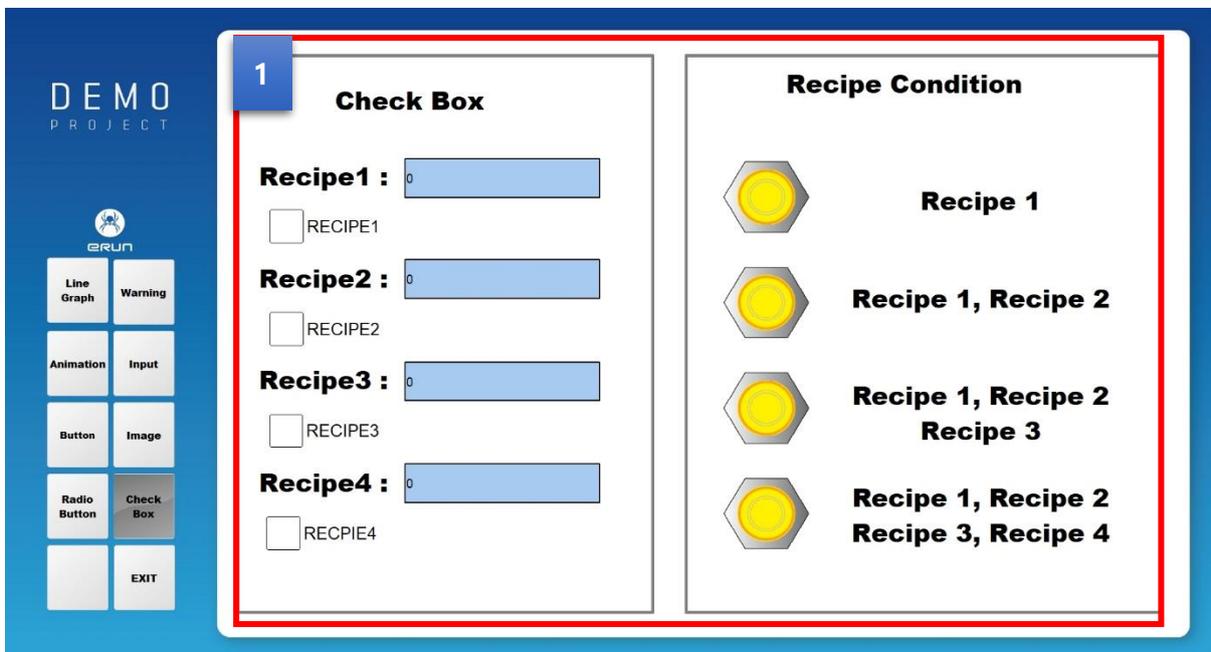

[콤보 박스 DEMO 화면]


1 체크박스를 체크한 항목별 램프가 점등되는 기능을 갖고 있습니다.

➤ 자세한 사항은 5.3 체크 박스 설정 부분을 참고합니다.

5.2 체크 박스 생성

☞ **주안점:** 체크 박스를 생성합니다.

1. 상단 **오브젝트 메뉴** 에서 **버튼** 을 클릭하거나 **오브젝트 툴바**의 아이콘을 클릭하면
마우스 커서가 십자표시로 표시됩니다.

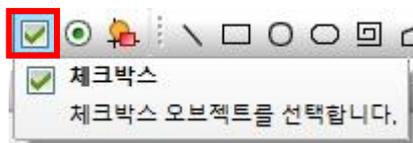


[오브젝트 툴바]



[오브젝트 메뉴]

2. 원하는 위치에 **드래그**하면 **체크 박스 생성**이 완료됩니다.



[드래그]



[체크 박스 생성]

5.3 체크 박스 속성 설정

☞ **주안점** : 1 번 체크 박스를 체크한 항목별 램프가 점등되는 기능을 설명합니다.

1 번 라벨, 체크 박스를 체크한 항목별 램프가 점등되는 기능을 설명합니다.

Check 체크 박스 설정 순서


1. 체크 박스 오브젝트를 생성합니다.
2. 생성한 오브젝트를 더블 클릭합니다.
3. 캡션내용을 설정합니다.
4. 체크상태 유무를 판단 할 수 있게 태그를 연결 후 적용합니다.

체크박스 오브젝트 속성 [CheckBox:76] ✕

오브젝트 이름 <input type="text" value="CHECKBOX76"/>	<input type="button" value="적용"/>
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 캡션내용 <input type="text" value="RECIPE1"/> </div> <input checked="" type="checkbox"/> 아래의 태그에 연결합니다. <input type="text" value="@CHECKBOX_TAG.CHECKBOX_1"/>	<input type="button" value="취소"/> <input type="button" value="도움말"/>
<input type="checkbox"/> 변경시 함수 호출 <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 글씨크기 자동조절 글씨체 <input type="text" value="Arial"/> 크기 <input type="text" value="20"/>	
배경색 <input type="text"/> 글씨색 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 초기표시

[체크 박스 오브젝스 속성 설정]

- 5. 설정한 체크 박스를 테스트 합니다.
- 6. 체크박스를 체크하면 우측에 해당하는 램프가 점등됩니다.

Check Box	Recipe Condition
Recipe1 : <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> RECIPE1	 Recipe 1
Recipe2 : <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> RECIPE2	 Recipe 1, Recipe 2
Recipe3 : <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> RECIPE3	 Recipe 1, Recipe 2 Recipe 3
Recipe4 : <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> RECIPE4	 Recipe 1, Recipe 2 Recipe 3, Recipe 4

[체크 박스 1 개 체크]

Check Box	Recipe Condition
Recipe1 : <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> RECIPE1	 Recipe 1
Recipe2 : <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> RECIPE2	 Recipe 1, Recipe 2
Recipe3 : <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> RECIPE3	 Recipe 1, Recipe 2 Recipe 3
Recipe4 : <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> RECIPE4	 Recipe 1, Recipe 2 Recipe 3, Recipe 4

[체크 박스 2 개 체크]

Check Box

Recipe1 :

RECIPE1

Recipe2 :

RECIPE2

Recipe3 :

RECIPE3

Recipe4 :

RECIPE4

Recipe Condition

 **Recipe 1**

 **Recipe 1, Recipe 2**

 **Recipe 1, Recipe 2
Recipe 3**

 **Recipe 1, Recipe 2
Recipe 3, Recipe 4**

[체크 박스 3 개 체크]

Check Box

Recipe1 :

RECIPE1

Recipe2 :

RECIPE2

Recipe3 :

RECIPE3

Recipe4 :

RECIPE4

Recipe Condition

 **Recipe 1**

 **Recipe 1, Recipe 2**

 **Recipe 1, Recipe 2
Recipe 3**

 **Recipe 1, Recipe 2
Recipe 3, Recipe 4**

[체크 박스 4 개 체크]

7. 우측 항목에 해당되는 체크박스가 1 개라도 해제되면 램프가 소등됩니다.

Check Box	Recipe Condition
Recipe1 : <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> RECIPE1	 Recipe 1
Recipe2 : <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> RECIPE2	 Recipe 1, Recipe 2
Recipe3 : <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> RECIPE3	 Recipe 1, Recipe 2 Recipe 3
Recipe4 : <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> RECIPE4	 Recipe 1, Recipe 2 Recipe 3, Recipe 4

[우측 항목에 해당하는 체크박스가 1 개라도 제거 됐을 경우 램프 소등]